


Lampa błyskowa wielonapięciowa JD-06-FD

Ogólne:


1. Ze względów bezpieczeństwa przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi;
2. Przed podłączeniem należy upewnić się, że zasilanie jest wyłączone, produkt jest produkowany bez bezpiecznika;
3. System ten nie może narażać życia ani mienia podczas awarii lub gdy ryzyko bezpieczeństwa zostało wyeliminowane.

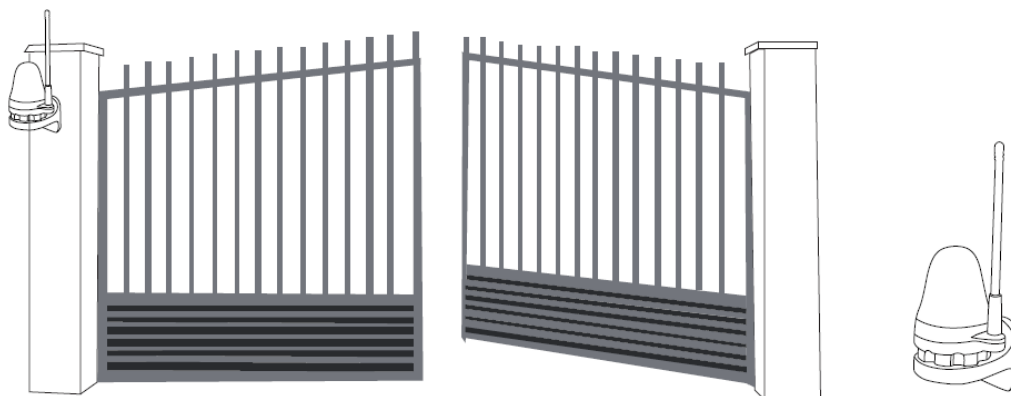

Specyfikacja techniczna:


1. Napięcie robocze: 12-265 V AC/DC
2. Pobór prądu mniej niż : 3 W
3. Częstotliwość błysku: 1 Hz
4. Temperatura pracy: -20°~+60°C
5. Poziom IP: IP54
6. Rozmiar: 127x76x60mm

Zdjęcie produktu:

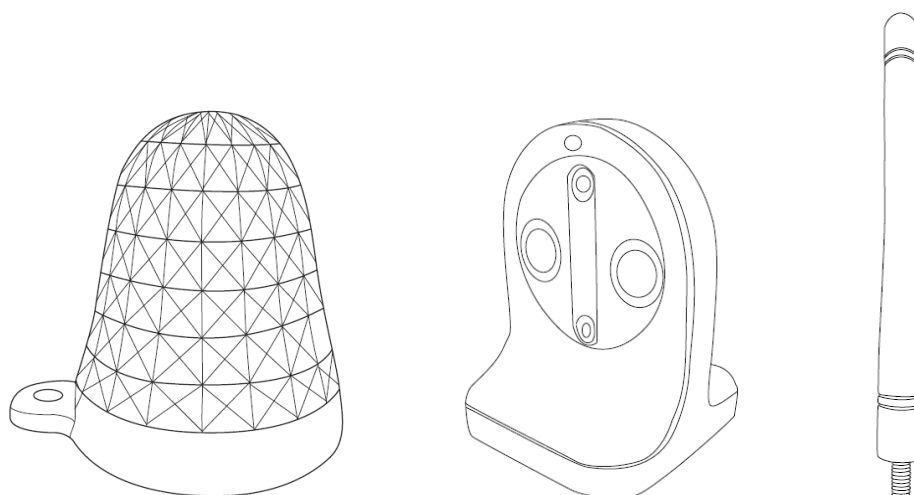

Okablowanie:

1. Zacisk 1 służy do podłączania wejścia zasilania; napięcie robocze wynosi 12-230 V AC/DC.
2. Zacisk 2 służy do podłączania anteny kontrolera RF w celu wydłużenia efektywnego zasięgu roboczego.

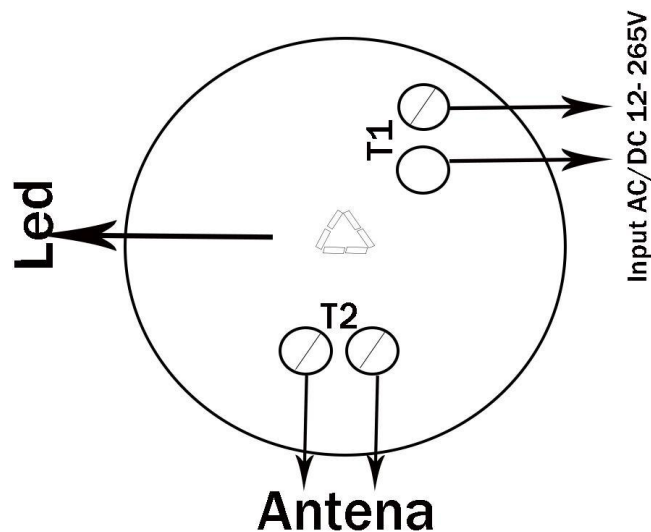

Instrukcja:

- ❖ Po włączeniu lampy dioda LED zacznie migać z częstotliwością 1 Hz (ustawienie domyślne).
- ❖ SW1 to przełącznik służący do wyboru trybu migania lub włączenia lampy. Zwarcie CAP łączy 2 piny; lampa jest w trybie migania. Usuń CAP z 2 pinów, lampa jest w trybie włączenia.
- ❖ Zachowaj ostrożność, cała płytka zawiera elementy o wysokim napięciu. Zawsze upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, zanim otworzysz pokrywę.

Instalacja:

- ❖ Otwórz opakowanie; wyjmij produkty i wszystkie akcesoria. Wyjmij antenę, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- ❖ Zaznacz 2 otwory na ścianie, używając otworu mocującego wspornika.
- ❖ Wywierć dwa otwory o średnicy 6 mm i jeden otwór o średnicy 10 mm. Następnie włóż kołek rozporowy do otworów o średnicy 6 mm. Przełóż przewody przez otwór o średnicy 10 mm.
- ❖ Przełóż przewód zasilający i antenę przez otwory kablowe w uchwycie. I przymocuj uchwyt do ściany za pomocą dostarczonych wkrętów samogwintujących 4 mm * 30 mm.
- ❖ Przełóż przewód zasilający i antenę przez otwory kablowe w dolnej podstawie i przymocuj dolną podstawę do uchwytu za pomocą dostarczonych śrub 4 mm * 10 mm.
- ❖ Podłącz przewód i antenę do odpowiednich zacisków.
- ❖ Załóż pokrywę z powrotem i upewnij się, że pokrywa jest przymocowana do dolnej podstawy bez żadnej szczeliny.
- ❖ Następnie przykręć antenę i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją dokręcić.
- ❖ Zawsze instaluj uchwyt i lampę pionowo do podłoża. Pozioma instalacja może spowodować, że deszcz dostanie się do środka lampy i uszkodzi płytkę.